



# NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


## GROWATT SPH TL3 BH-UP

### Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (označen 485-3) pomocí konektoru RJ45 (pin 1 = B, pin 5 = A).

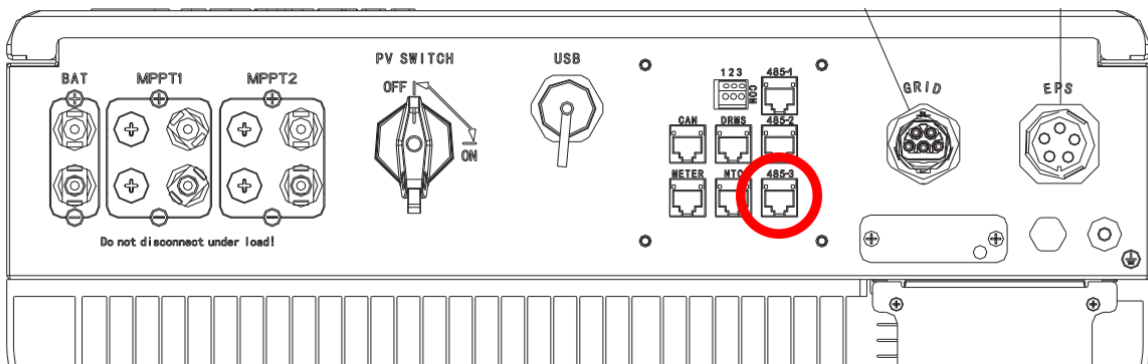


2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

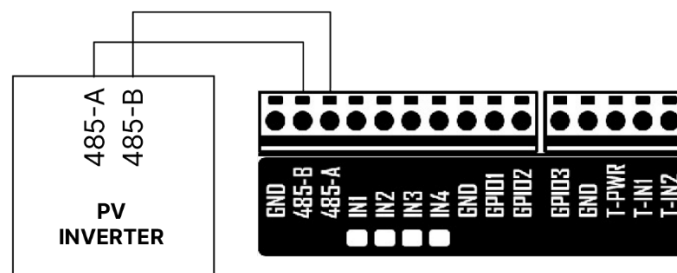

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 1**

Pokud je zařízení v továrním nastavení, je zapotřebí upravit nastavení komunikačního portu na *"ShineMaster"*.

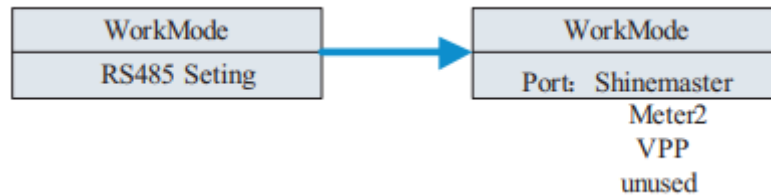

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní - bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.